

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PILONNEUSE

BVT 65




Fiable et durable

Protection du moteur, filtre à carburant, contrôle automatique de l'huile



Plus de transparence

Compteur d'heures de service et tachymètre avec affichage de l'entretien (e

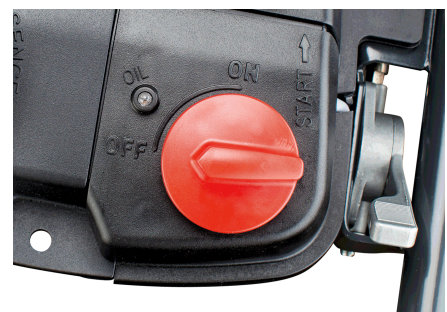

Manipulation aisée

Moteur et alimentation en carburant avec interrupteur mixte

Volume(s) d'expédition en m3

BVT 65


0,262

Equipements standards

- Engine Protection System
 - Protection moteur renforcé
 - Contrôle automatique de niveau d'huile
 - Système de filtre à carburant double
- Timon Anti Vibratile
- Carter de filtre à air autonettoyant
- Capot de protection
- Anneau d'élinguage central
- Lanceur
- Roulettes sur timon pour un chargement plus facile
- Fréquence variable
- Interrupteur combiné Arrêt du moteur / Essence
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Dispositif de transport avec pneus anti-crevaison
- Largeurs des pilons (160-330mm)
- Rallonges pour pilon
- Compteur d'heures / de vitesse
- Peinture couleur spéciale
- Outillage
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY



Dimensions en mm

	B	H	L	L1	W
BVT 65	350	1030	728	335	280

Caracteristiques Techniques

Poids

Poids de service CECE	kg	67
Poids à vide	kg	66

Dimensions

Largeur de travail (pieds dameur)	mm	280
---	----	-----

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	20
Rendement de surface max.	m ² /h	336

Entrainement

Fabricant du moteur	Honda
Type	GX 100
Norme sur les gaz d'échappement	CARB Phase III
Refroidissement	air
Nombre de cylindres	1
Puissance SAE J 1349	kW 2,3
Carburant	essence
Entrainement	méc.
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 0,9

Systeme de vibration

Fréquence	Hz	10- 11,8
Force de frappe	kN	16,0

Capacites

Carburant	l	3,0
-----------------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 541 21 010

151215 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

