

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAUX MONOCYLINDRES À GUIDAGE MANUEL

BW 71 E-2



**Commande confortable**  
Roue de secours (en option)




**Commande précise et sécurisée**  
Tous les fonctions intégrées sur la tête du timon



**Aucune adhésion sur l'asphalte**  
Arrosage avec un grand réservoir (en série)

Volume(s) d'expédition en m3  
**BW 71 E-2** 2,260

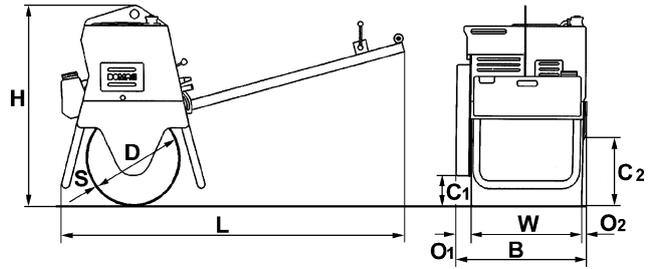

**Equipements standards**

- Entaînement hydraulique
- Dispositif d'arrosage
- Démarreur électrique
- Protection du moteur
- Timon de guidage amorti
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Racleurs avant et arrière
- Protection moteur renforcé
- Anneau d'élinguage central
- Système de sécurité
- Sécurité anti-écrasement
- Supports avant et arrière
- 3-2-1 Warranty

**Equipements en option**

- Roue jockey+Frein de parking
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- Huile biologique
- TOUGH WARRANTY

**Dimensions en mm**

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
<b>BW 71 E-2</b>	825	190	450	600	1245	2200	115	25	8	710

**Caracteristiques Techniques**

**BOMAG  
 BW 71 E-2**

**Poids**

Poids de service CECE .....	kg	488
Poids à vide .....	kg	471
Charge linéaire statique CECE .....	kg/cm	7,0

**Dimensions**

Largeur de compactage .....	mm	710
-----------------------------	----	-----

**Caracteristiques de marche**

Vitesse avant (1) .....	km/h	0- 1,6
Vitesse arrière (1) .....	km/h	0- 1,6
Vitesse avant (2) .....	km/h	0- 2,5
Vitesse arrière (2) .....	km/h	0- 2,5
Aptitude max. en pente sans/avec vibr. ....	%	25/20

**Entrainement**

Fabricant du moteur .....		Hatz
Type .....		1B 20
Norme sur les gaz d'échappement .....		Stage V
Refroidissement .....		air
Nombre de cylindres .....		1
Puissance ISO 3046 .....	kW	3,4
Régime du moteur .....	min-1	3.200
Carburant .....		Gasoil
Démarreur .....		démarreur électrique
Translation .....		hydrost.
Consommation carburant valeur moyenne .....	l/h	0,8

**Système de vibration**

Entraînement .....		méc.
Fréquence .....	Hz	75
Amplitude .....	mm	0,43
Force centrifuge .....	kN	16

**Dispositif d'arrosage**

Mode d'arrosage .....		gravité
-----------------------	--	---------

**Capacités**

Carburant .....	l	5,1
Eau .....	l	25,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 620 29 010

050219 Sa02

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 B.P. 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tél. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

